


For at trappen kan fremstå så smukt som muligt, er det vigtigt, at du vedligeholder trappen efter vores anvisninger.

## VEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE AF TRAPPEN

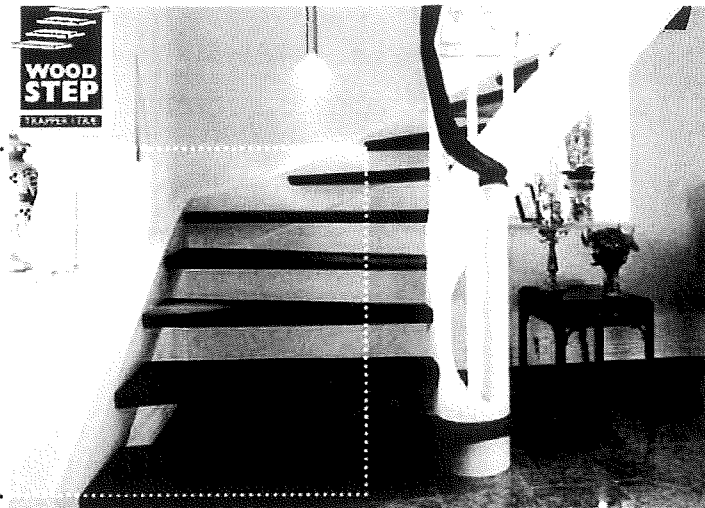

### TYPE: Malede trapper / trappedele

#### VEDLIGEHOLDELSE

Trapper fra WOOD STEP A/S er fra fabrikken sprøjtelakeret med en vandbaseret UV-hærdende maling i 2 omgange. Vores standard farve er NCS S-0502-Y med en glansgrad på 25.

#### Daglig rengøring.

- Trappen aftørres med en let fugtet klud. Efter behov anvendes et PH-neutralt rengøringsmiddel.
- Ved daglig rengøring, må der under ingen omstændigheder anvendes et rengøringsmiddel med høj PH-værdi, da dette vil skade overfladen.

#### Vedligeholdelse af trappen.

Malede emner kræver normalt ingen vedligeholdelse, før en ny omgang maling er påkrævet.

#### Reparation af skader.

- Overfladen rengøres.
- Hele overfladen slibes med sandpapir, korn 240 - 300.
- Støv fjernes inden udbedring, hvorefter ny maling stryges på.
- Reparation skal udføres med en maling i samme farve / glans.

### TYPE: Lakerede trapper / trappedele

#### VEDLIGEHOLDELSE

Trapper fra WOOD STEP A/S er fra fabrikken sprøjtelakeret med klar vandbaseret UV-hærdende lak i flere omgange.

#### Daglig rengøring.

- Trappen aftørres med en let fugtet klud. Efter behov anvendes et PH-neutralt rengøringsmiddel.
- Pletter, som ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, fjernes med terpentintin på en blød klud. Væsken må ikke hældes ud på trinnene, da den kan skade limen.

#### Vedligeholdelse af trappen.

Lakerede emner kræver normalt ingen vedligeholdelse, før en ny omgang lak er påkrævet. Det er lakken, der udgør slidlaget. Vær derfor opmærksom på nedslidte steder, inden træet tager skade.

#### Reparation af skader.

- Overfladen rengøres.
- Hele overfladen slibes med sandpapir, korn 240 - 300.
- Støv fjernes inden udbedring, hvorefter ny lak stryges på.

Der kan anvendes alle former for vandbaseret gulvlak.

### TYPE: Olierede trapper / trappedele

#### VEDLIGEHOLDELSE

Trapper fra WOOD STEP A/S er fra fabrikken behandlet med en specielt raffineret linolie (uden opløsningsmidler) i enten naturolie eller hvidolie. Naturolien anvendes på alle træsorter, mens den hvidpigmenterede olie primært anvendes på lyse træsorter, samt fyrretræ, der forinden er ludbehandlet.

Da trappen er grundolieret fra fabrikken, bør trappen behandles med "Faxeoliepleje", inden trappen tages i brug. Det forlænger overfladens pæne udseende og letter den efterfølgende vedligeholdelse. Dette gælder særligt, hvor der har været færdsel på trappen i byggeperioden.

#### Førstegangsbehandling.

Vask trappen i lunkent vand med "Faxe Trærens" i blandingsforholdet 1 - 20. Lad trappen tørre i ca. 1 time. Påfør ufortyndet "Faxeoliepleje" i et tyndt lag med gulvklud / -pad. Lad trappen tørre i 1 time inden benyttelse.

#### Daglig rengøring.

- Trappen fejes, støvsuges eller tørres over med en hårdt opvredet klud efter behov.
- Kluden skal være tilsat "Faxeoliepleje" natur / hvid, i forholdet 1-10 på lyse træsorter og 1-20 på mørke træsorter.

#### Vedligeholdelse af trappen.

Mindst en gang om året anbefales oliering, alt efter slid på trappen.

#### Rengør trappen, som under "Daglig rengøring".

- Når trappen er tør (efter ca. 1 time) påføres et tyndt lag ufortyndet "Faxeoliepleje" med en klud eller pad.

NB: Klude m.m. anvendt til traditionel oliebehandling, kan være selvantændende!

#### Vigtigt!

Følg altid producentens anvisninger.  
Ved tvivlsspørgsmål kontakt WOOD STEP's tekniske afdeling.

www.WOOD-STEP.dk

- Hvilhusevej 36 - 8970 Havndal - T: +45 86 47 66 66 - Fax : +45 86 47 65 93 - woodstep@woodstep.dk  
○ Roskildevej 306 - 2610 Rødovre - T: +45 86 47 66 66 - Fax : +45 39 66 68 93 - woodstep@woodstep.dk